



# CONSILIUL LOCAL SECTOR 2

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI  
PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2


## LOT 6

*Lucrări de reparații curente de construcții pentru imobilul situat  
în Strada Ciocârliei nr 14, bl D9, sc 1, ap 2, sector 2*

Formulare Deviz General, F2, F3, C6, C7, C8, C9  
fără valoare

**BUGET CIA**





Nr. 92785/06.09.2017

### Tema

#### Locatie nr 3

Adresa : str Ciocarliei nr 14 bl D9 sc1 ap 2 sector 2

Prestator: Daniela Cioponea Birou Individual de Arhitectura

Contract: Servicii de intocmire documentatie tehnico economica pentru efectuarea de lucrari de reparatii la imobilele aflate in administrarea DGASPC S2, constand in

- Antemasuratori
- Liste de cantitati;
- Caiete de sarcini pentru lucrarile de reparatii stabilite a se executa;
- Devize estimative ce vor insuma valoarea tuturor lucrarilor ce urmeaza a fi efectuate.

#### Cerinte

- zugraveala vopsitorie lavabila alb+amorsa intreg apartamentul = 298mp
- bucatarie – inlocuit 3 prize cu 3 prize duble cu protectie la umezeala cu capac+1 priza noua aparenta dubla rezistenta la umezeala cu capac , cablu electric aparent 10 ml (x 3 fire) + canal cablu aparent pvc 10 ml
- bai – 2 capac wc + 1 neon cu protectie la umezeala+1 oglinda+1 polita+1 suport hartie+1 suport prosop+inlocuit 1 mp faianta
- 1 priza noua pentru aparatul de aer conditionat cablu electric aparent 1 ml (x 3 fire) + canal cablu aparent pvc 1 ml
- schimbarea prizelor cu prize duble cu protectie pentru copii , 8 bucati
- montare policarbonat pe grilajul exterior al ferestrelor, orizontal, la partea superioara, 3,6mp
- procurare si montare plase tantari – 5 mp
- inlocuit 8 broasca +maner usi (pentru usi din panel)
- 1 corp de iluminat neon cu protectie (hol)

-1 usita vizitare ghenă instalată

-1 tub silicon

-curățat și vopsit uși 8 bucăți + ușa debară (150cm/250cm)

data


Prestator: Daniela Cioponea Birou Individual de Arhitectură

Achizitor

DGASPC SECTOR 2

DIROTOR GENERAL

FLORIN EMANUEL MANOLE

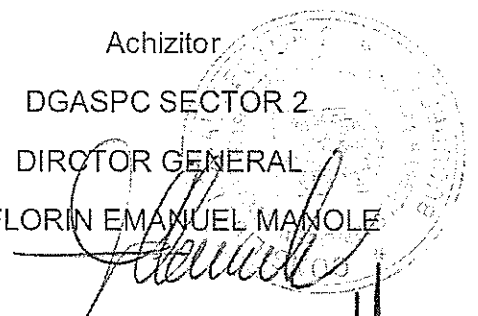

Director Direcția Administrativă

Alexandru Ionuț Ciornohac

Director Resort

Sef Centru/Administrator

Serviciul Prevenire Protecție și PSI

Stirbu Nicoleta

Manea Ionuț

Proiectant

.....

(denumirea persoanei juridice și datele de identificare)

**DEVIZUL GENERAL 1)**  
*al obiectivului de investiții*  
**"Loc.3 str.Ciocarliei nr.14, bl.D9, sc.1, ap.2, Sector 2"**  
**continut -cadru -**

1) Devizul general este parte componentă a studiului de fezabilitate/documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

Nr.crt	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare2) (fara TVA) lei	TVA lei	Valoare cuTVA lei
1	2	3	4	5
I.	<b>CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului</b>			
1,1	Obținerea terenului		-	-
1,2	Amenajarea terenului	-	-	-
1,3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala	-	-	-
1,4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	-	-	-
	<b>Total capitol 1</b>	-	-	-
II.	<b>CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții</b>	-	-	-
	<b>Total capitol 2</b>	-	-	-
III.	<b>CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică</b>			-
3,1	Studii		-	-
	3.1.1. Studii de teren		-	-
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului		-	-
	3.1.3. Alte studii specifice		-	-
3,2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații		-	-
3,3	Expertizare tehnică		-	-
3,4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor		-	-
3,5	Proiectare		-	-
	3.5.1. Temă de proiectare		-	-
	3.5.2. Studiu de fezabilitate		-	-
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general		-	-
	3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor		-	-
	3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție		-	-
	3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție		-	-
3,6	Organizarea procedurilor de achiziție		-	-
3,7	Consultanța		-	-
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții		-	-
	3.7.2. Auditul financiar		-	-
3,8	Asistența tehnică		-	-
	3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului		-	-
	3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor		-	-
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții		-	-

	3.8.2. Dirigenție de șantier		-	-
	<b>Total capitol 3</b>	-	-	-
<b>IV.</b>	<b>CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază</b>			
4.1	Construcții și instalații		-	-
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale		-	-
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	-	-	-
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	-	-	-
4.5	Dotări	-	-	-
4.6	Active necorporale		-	-
	<b>Total capitol 4</b>	-	-	-
<b>V.</b>	<b>CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli</b>			
5.1	Organizare de șantier			
	5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	-	-	-
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului		-	-
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului			
	5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare		-	-
	5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții		-	-
	5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții		-	-
	5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC		-	-
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare		-	-
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	-	-	-
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate			
	<b>Total capitol 5</b>	-	-	-
<b>VI.</b>	<b>CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste</b>			
6.1	Pregătirea personalului de exploatare		-	-
6.2	Probe tehnologice și teste		-	-
	<b>Total capitol 6</b>	-	-	-
	<b>TOTAL GENERAL</b>	-	-	-
	din care: C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)	-	-	-

2) În prețuri la data de .....; 1 euro = 4.8 lei.

Data:

.....

Beneficiar/Investitor,

.....

Întocmit,

.....

(numele, funcția și  
semnătura)



# Formular F3

OBIECTIV: 0149 Diverse lucrari

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 08 Locatii

Categoria de lucrari: 03 Loc.3: Ciocarliei14.blD9-ap2

Executant4				Obiectiv0149		Obi08		Cate03			
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)		Valoare					
SECTIUNE TEHNICA						SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4		5					
1	CF10C1 [3] GLET APLICAT LA TENCUIELI INTERIOARE DRISCUITE zugraveala tot apartamentul	82 MP	29,80000								
1	IZF01A1 [3] AMORSA PENTRU GLET/ VOPSEA LAVABILA	82 MP	298,00000								
1	CN04A1 VOPSITORII LA INTERIOR SI EXTERIOR EXECUT MANUAL CU VINAROM PE TENCUIELI DRISCUITE	82 MP	298,00000								
L:10161 -0001:6104353 -VOPSEA VINAROM ALBA				V.108-210 STAS 7359-80							
1	RPCT10A1. CURATARE PERETI SI TAVANE (DESFACERE TENCUIELI	82 MP	29,80000								
1	RPCJ07B1 REP.TENC.INT.BRUTE LA PERETI DIN ZIDARIE SAU BET.D E 2,5CM GROS.CU MORT.DE VAR MARCA 50-T *	82 MP	29,80000								
2	RPEE17D1. DEMONTARE PRIZA bucatarie	82 BUCATA	3,00000								
2	ED01A APARAT DE COMUTARE, SEMNALIZ. (INTRERUP., COMUTATOR, P RIZA, BUTON) <25A, MONT. INGROPAT, EXCL. DOZA DE APARAT	99 BUCATA	3,00000								
L:EL18 -M :03PRSCH -PRIZA DUBLA SCHUKO APLICATA REZ.UMEZEALA CU CAPAC											
2	ED01A APARAT DE COMUTARE, SEMNALIZ. (INTRERUP., COMUTATOR, P RIZA, BUTON) <25A, MONT. INGROPAT, EXCL. DOZA DE APARAT	99 BUCATA	1,00000								
L:EL18 -M :03PRSCH -PRIZA DUBLA SCHUKO APLICATA REZ.UMEZEALA CU CAPAC											
2	EB01A1 CONDUCTA ALUMINIU CU IZOLATIE INTRODUSA IN TUBURI DE PROTECTIE, CONDUCTA AVIND SECTIUNEA < 4 MME	82 M	10,00000								
L:12001 -M :3270500 -CABLU CYYF 3X2.5											
2	EA01A1. ASIM -CANAL CABLU	82 M	10,00000								
3	SC18A5 RAMA PENTRU VAS DE CLOSET, DIN POLIPROPILENA CU CAP AC bai	82 BUCATA	2,00000								
3	EE12B1 CORP DE ILUMINAT PTR. LAMPI FLUORESCENTE TUBULARE NEETANS MONTAT PE DIBLURI DE MATERIAL PLASTIC	82 BUCATA	1,00000								
L:12009 -M :463NEO -NEON REZISTENT LA UMEZEALA											



Executant4	Obiectiv0149	Obi08	Cate03	0	1	2	3	4	5
3	RPSC57A1	82	BUCATA				2,00000		
INLOC.OGLINDA SANIT.DE SEMICRISTAL CU MARGINILE SL EFUITE AVIND DIMENS.DE 400X500MM PE PER.CAR.BET									
3	RPSC59B1	82	BUCATA				2,00000		
INLOC.COMPL.A UNEI ETAJERE DIN GEAM TRAS PE PERETI ZID SAU BETON									
L:11408	-0001:4203600		-CONSOLA ALAMA NICHELATA FARA GALERIE					S 3343	
L:13929	-0001:2451485		-ETAJERE PORTELAN TIP E2.30			ALB		C.1 NI 716	
3	RCSM24D	02	BUCATA				2,00000		
INLOCUIRE PORT PAHAR/HARTIE/PROSOP,SAPUNIERA,CUIER ,MANER,DIN FAIANTA ORICE CULOARE,CIM.-VAR M-100T									
L:LRC64B	-M :2453768		-PORT-HIRTIE PORTELAN HA-1					ALB C.1	
3	RCSM24D	02	BUCATA				2,00000		
INLOCUIRE PORT PAHAR/HARTIE/PROSOP,SAPUNIERA,CUIER ,MANER,DIN FAIANTA ORICE CULOARE,CIM.-VAR M-100T									
L:LRC64B	-M :4201172		-PORT-PROSOP 60 CM COD 79G17051						
3	RPCM33A	09	MP				15,50000		
DEMONTAREA PLACAJELOR DIN FAIANTA,GRESIE CERAMICA									
3	CI06A1 [1]	82	MP				15,50000		
PLACAJ FAIANTA LA PERETI SI STALPI..DE ACEEASI CUL OARE , FIXATE CU ADEZIV PENTRU FAIANTA									
L:10141	-M :212201		-FAIANTA-PROCURARE						
3	RCSM24D	02	BUCATA				2,00000		
INLOCUIRE PORT PAHAR/HARTIE/PROSOP,SAPUNIERA,CUIER ,MANER,DIN FAIANTA ORICE CULOARE,CIM.-VAR M-100T									
L:LRC64B	-M :8000169		-SAPUNIERA TIP						
3	IC34A1-	82	BUCATA				4,00000		
MONTAT RACORD FLEXIBIL									
3	5000210		BUCATA				4,00000		
RACORD FLEXIBIL PENTRU LAVOAR									
3	RPSC07	91	BUCATA				2,00000		
DEMONTAREA LAVOARELOR,CHIUVETELOR,SPALATOARELOR,IN VEDEREA DESFIINTARII POZITIEI,INCLUSIV BUSONAREA									
3	SC07E1	82	BUCATA				2,00000		
LAVOAR DIN PORTELAN SANITAR,MONTAT PE PIEDESTAL									
L:11402	-0001:2440474		-LAVOAR PORTELAN CU SPATAR LSD-400MM ALB					C. 1 S1540	
L:11404	-0001:2453823		-PIEDESTAL LAVOAR P1 PORTELAN			ALB		C. 1 NI 806	
3	RPSC18C1	82	BUCATA				2,00000		
INLOC.LA LAVOAR SIFON CU VENTIL SI DOP									
L:11405	-M :3270070		-SIFON LAVOAR						
3	RPSC42A	99	BUCATA				2,00000		
INLOCUIREA REZERVORULUI DE APA PT.WC,MONT.LA INALT IME- SEMINALTIME, CU RECUPERAREA ACCESORIILOR									
L:SL30	-0001:2452958		-REZERVOR WC R 2 SEMINALTIME			ALB		C.1 S 9441	
3	RPSC41A	99	BUCATA				2,00000		
INLOCUIREA VASULUI PENTRU CLOSET DIN PORTELAN SANI TAR, CU RECUPERAREA ACCESORIILOR, SIFON TIP S									
L:SL29	-0003:2442757		-VAS CLOSET COL2-A PORTELAN ALB					C. 1 S 2066	
3	SB22F1.	82	BUCATA				2,00000		
ASIM-RACORD WC									
3	SC18A5	82	BUCATA				2,00000		
RAMA PENTRU VAS DE CLOSET,DIN POLIPROPILENA CU CAP AC									

Executant4	Obiectiv0149	Obi08	Cate03			
0	1	2	3	4	5	
3	RPSC18B2	82	BUCATA	2,00000		
INLOCUIRE LA LAVOAR A BATERIEI STATIVE						
L:11413 -M :4201339 -BATERIE AMEST. LAVOAR FONTA 1/2" EMAIL. JET PERL. 58732						
3	RPCM19A	99	MP	12,40000		
INLOCUIREA PLACAJELOR CU PLACI DE GRESIE CERAMICA						
PLACAJE INT.LA PER.STALPI SI GRINZI APL. CU ADEZIV						
L:LC09E -M :7500492 -CHIT ROSTUIRE GRESIE						
L:LC52A -0001:6109858 -ARACET TIP.E SORT DP.8 AGF(POLIACETAT DE VINIL)						
L:LC52B -M :7500638 -ADEZIV GRESIE						
L:LC64G -M :221127 -GRESIE ANTIDERAPANTA						
L:LC65 -0001:7318732 -DISTANTIERI DE ROST DIN PVC PTR.PLACAJE MODEL M1						
4	ED01A	99	BUCATA	1,00000		
APARAT DE COMUTARE, SEMNALIZ. (INTRERUP., COMUTATOR, P						
RIZA, BUTON) <25A, MONT. INGROPAT, EXCL. DOZA DE APARAT						
priza noua ptr A.C						
L:EL18 -M :3869923 -PRIZA CU CP ST						
4	EB01A1	82	M	1,00000		
CONDUCTA ALUMINIU CU IZOLATIE INTRODUSA IN TUBURI						
DE PROTECTIE, CONDUCTA AVIND SECTIUNEA < 4 MMP						
L:12001 -M :3270500 -CABLU CYYF 3X2.5						
4	EA01A1.	82	M	1,00000		
ASIM -CANAL CABLU						
5	RPEE17D1.	82	BUCATA	8,00000		
DEMONTARE PRIZA						
inlocuit prize duble prot ptr copii						
5	ED01A	99	BUCATA	8,00000		
APARAT DE COMUTARE, SEMNALIZ. (INTRERUP., COMUTATOR, P						
RIZA, BUTON) <25A, MONT. INGROPAT, EXCL. DOZA DE APARAT						
L:EL18 -M :03PRCOP -PRIZE DUBLE PROT PTR COPII						
6	RPCI32A	09	MP	3,60000		
POLICARBONAT PE GRILAJUL EXTERIOR AL FERESTRELOR ,						
ORIZONTAL LA PARTEA SUPERIOARA						
policarbonat pe grilajul ferestrelor						
L:LRC10A -M :7851536 -PLACA POLICARBONAT						
7	CK24A[1]	02	MP	5,00000		
MONTAT SI PROCURAT PLASE INSECTE						
plase tantari						
8	RCSO42A	02	BUCATA	8,00000		
REPARARE USI DIN PANEL, PRIN INLOCUIRE BROASCA ING						
ROPATA						
broasca+maner usi ( usi din panel)						
8	RPCO42D	02	BUCATA	8,00000		
REPARAREA USILOR DIN PANEL PRIN INLOCUIREA FERONER						
IEI -MINERE SI SILDURI						
9	EE12B1	82	BUCATA	1,00000		
CORP DE ILUMINAT PTR. LAMPI FLUORESCENTE TUBULARE						
NEETANS MONTAT PE DIBLURI DE MATERIAL PLASTIC						
corp il pe hol						
9	46NEO		BUCATA	1,00000		
CORP DE ILUMINAT NEON CU 1 TUB						
10	SE05XA.	93	BUCATA	1,00000		
USITA VIZITARE						
usita vizitare ghenă instalatii						

Executant4	Obiectiv0149	Obi08	Cate03	0	1	2	3	4	5
11	TUBSIL					BUCATA	1,00000		
TUB SILICON									
12	RPCL21B.	99	MP				18,87000		
CURATARE USI curata si vospit usi									
12	CN09A1	82	MP				18,87000		
VOPSITORII PE TIMPLARIE DE LEMN, EXECUTATE CU VOPSE LE ULEI IN 2STRATURI LA USI SI FERESTRE L:10162 -0011:6103402 -VOPSEA BLEU PE BAZA DE ULEI V.631-1A NTR 90-80									
13	YB01	82	LEI				1500,00000		
INCARCAT, DESCARCAT, MANIPULAT MATERIALE									
14	XA01	82	LEI				2000,00000		
TRANSPORT PERSONAL MUNCITOR, SCULE SI MATERIALE									
15	RPCU10D1	82	BUCATA				1,00000		
STRAPUNGERI IN ZIDARIE-GAURA HOTA									
16	YB01	82	LEI				300,00000		
DEMONTAT SI REMONTAT AER CONDITIONAT - 1BUC									
17	RPSA21P1	82	M				3,00000		
INLC.TV.PVC.TIP G IN CANALE LA LOC.SOC.CULT.IND PE PORT.PINA LA 10 M D= 110 MM									
17	RPSA19B	99	M				8,00000		
MONT.TEAVA DIN MATERIAL PLASTIC (PE, PP, PP-R, SIMILAR ) ,SUDURA PRIN POLIFUZIUNE, CONSTRUCTII IND, D=20MM L:SL05 -0030:6717087 -TUBURI DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 20MM L:SL06A -0058:6719477 -MUFA DIN POLIPROPILENA AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 20 MM L:SL06B -0066:6719485 -COT DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 20 MM L:SL06C -0074:6719493 -TEU DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 20 MM L:SLU01 -0001:0003000 -APARAT DE SUDURA PRIN POLIFUZIUNE SI ELECTROFUZIUNE-COPRAX									
17	RPSA04A	99	M				8,00000		
DEMONTAREA TEVII DIN PVC NEPLASTIFIATA, TIP G, EXIST .EXT. CLADIRII, LA LEG.-COL.-COND.DISTRIB, 12-50MM									
17	RPSF01A	99	ZECI M				0,80000		
GOLIREA INSTALATIEI DE APA IN VEDEREA EXECUTARII R EPARATIILOR									
17	RPSF05A	99	M				8,00000		
EFECTUAREA PROBEI DE ETANSEITATE LA PRESIUNE A INS TAL. APA, EXEC.CU COND.OL.PT.INSTAL,ZN., 3/8"-2									
Cheltuieli directe									
Alte cheltuieli directe									
Contrib. Asig. Munca %									
TOTAL CHELT. DIRECTE									
Cheltuieli indirecte Io = % x To									
Profit Po = % x (To+Io)									
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po									

OFERTANT

Lucrarea:0149 Diverse lucrari

Obiectul:08 Locatii

Categoria de lucrari:03 Loc.3: Ciocarliei14.blD9-ap2

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE

Nr. crt.	Cod	U/M	Consumurile cf. proiect	Pretul unitar	Val (excl. TVA)	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5=3 X 4	6
1	03PRCOP	BUCATA	8,080			0,000
	PRIZE DUBLE PROT PTR COPII					
2	03PRSCH	BUCATA	4,040			0,000
	PRIZA DUBLA SCHUKO APLICATA REZ.UMEZEALA CU CAPAC					
3	2100206	KG	0,180			0,000
	CIMENT PORTLAND ALB TIP 1 75% ALB PA 25 SACI S 7055					
4	2100385	KG	14,900			0,015
	CIMENT DE FURNAL CU ADAOSURI F 25 SACI S 1500					
5	2100402	KG	221,116			0,223
	CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500					
6	2100440	KG	4,860			0,004
	CIMENT PORTLAND CU ADAOSURI PA 35 SACI S 1500					
7	2100713	M CUB	0,074			0,104
	VAR PASTA PT CONSTRUCTII TIP 2					
8	2100830	KG	1,120			0,001
	IPSOS PT CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1					
9	212201	MP	16,275			0,000
	FAIANTA-PROCURARE					
10	2200513	M CUB	0,969			1,308
	NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM					
11	2205719	KG	0,022			0,000
	TALC MACINAT S 11124					
12	221127	MP	13,268			0,013
	GRESIE ANTIDERAPANTA					
13	2440474	BUCATA	2,020			0,011
	LAVOAR PORTELAN CU SPATAR LSD-400MM ALB C. 1 S1540					
14	2442757	BUCATA	2,000			0,024
	VAS CLOSET COL2-A PORTELAN ALB C. 1 S 2066					
15	2451485	BUCATA	2,000			0,002
	ETAJERE PORTELAN TIP E2.30 ALB C.1 NI 716					
16	2452112	LITRU	44,700			0,044
	AMORSA PTR GLET					
17	2452958	BUCATA	2,000			0,035
	REZERVOR WC R 2 SEMIINALTIME ALB C.1 S 9441					
18	2453768	BUCATA	2,000			0,003
	PORT-HIRTIE PORTELAN HA-1 ALB C.1					
19	2453823	BUCATA	2,020			0,017
	PIEDESTAL LAVOAR P1 PORTELAN ALB C. 1 NI 806					
20	2506694	BUCATA	2,020			0,006
	OGLINDA GEAM TRAS SLEFUIT 5X400X500 MM S 9042					
21	2904353	M CUB	0,024			0,012
	DULAP RASINOS TIVIT CLS A GR=38MM L=4,50M S 942					
22	2950716	BUCATA	12,000			0,000
	DIBLU DIN LEMN					

Executant4	Obiectiv0149	Obiect08	Categ03	4	5 = 3 X 4	6
0	1	2	3			
23	3064306	KG	54,250			0,054
ADEZIV PENTRU FAIANTA						
24	3270363	BUCATA	2,000			0,000
RACORD FLEXIBIL WC						
25	3270500	M	11,330			0,000
CABLU CYYF 3X2.5						
26	3270070	BUCATA	2,000			0,002
SIFON LAVOAR						
27	3666879	KG	0,240			0,000
TABLA DIN PLUMB S 490 PB 99,96 3 X 500						
28	3803116	KG	0,033			0,000
SARMA MOALE OBISNUITA D= 1 OL32 S 889						
29	3803142	KG	0,075			0,000
SARMA MOALE OBISNUITA D= 1,25 OL32 S 889						
30	3869923	BUCATA	1,010			0,000
PRIZA CU CP ST						
31	4201107	BUCATA	8,000			0,000
SURUB FIXARE (BUTON) PT. OGLINDA						
32	4201172	BUCATA	2,000			0,000
PORT-PROSOP 60 CM COD 79G17051						
33	4201339	BUCATA	2,000			0,003
BATERIE AMEST. LAVOAR FONTA 1/2" EMAIL. JET PERL. S8732						
34	4203600	GARNITURI	4,000			0,001
CONSOLA ALAMA NICHELATA FARA GALERIE S 3343						
35	463NEO	BUCATA	1,003			0,000
NEON REZISTENT LA UMEZEALA						
36	46NEO	BUCATA	1,000			0,001
CORP DE ILUMINAT NEON CU 1 TUB						
37	4800035	KG	89,400			0,089
GLET						
38	5000210	BUCATA	4,000			0,000
RACORD FLEXIBIL PENTRU LAVOAR						
39	5820259	BUCATA	8,000			0,000
SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 8X 50 GR. 4.8 S 920						
40	5836777	BUCATA	4,000			0,000
SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 40 F1 S 1452						
41	5836985	BUCATA	64,000			0,001
SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 4 X 60 F1 S 1452						
42	5837161	BUCATA	4,000			0,000
SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 5 X 50 F1 S 1452						
43	5840766	BUCATA	8,000			0,000
PIULITE HEXAG.GROSOLANE B M 8 GR. 5 S 922						
44	5886928	KG	0,096			0,000
CUIE CU CAP CONIC TIP A 3,0 X 60 S 2111						
45	5904770	KG	0,072			0,000
ALIAJ DE LIPIT STANIU-PLUMB LP30						
46	6001317	KG	2,830			0,003
PIATRA DE SLEFUIT FORMA RINICHI H= 73 MM						
47	6001616	BUCATA	3,000			0,000
HARTIE SLEF.USC.STICLA FOI 23X30 GR 6 S1581						

Executant4	Obiectiv0149	Obiect08	Categ03	4	5 = 3 X 4	6
0	1	2	3			
48	6001630	BUCATA	9,435			0,000
HARTIE SLEF.USC.STICLA FOI 23X30 GR 10 S1581						
49	6100747	KG	0,064			0,000
GRUND UMPLUTOR DE PORI G.005-2 STAS 5192-79						
50	6101337	KG	2,830			0,003
CHIT DE CUTIT ALB 1522 C.101-2 STAS 6592-80						
51	6101507	KG	0,100			0,000
CHIT DIVERS PE BAZA DE GRUND C 903-1						
52	6102111	KG	0,180			0,000
ROMALCHIT C.895-12						
53	6103402	KG	4,528			0,004
VOPSEA BLEU PE BAZA DE ULEI V.631-1A NTR 90-80						
54	6104353	KG	119,200			0,128
VOPSEA VINAROM ALBA V.108-210 STAS 7359-80						
55	6108945	KG	0,030			0,000
ULEI DE IN SICATIVAT U.001-13 STAS 16-80						
56	6109858	KG	9,920			0,010
ARACET TIP.E SORT DP.8 AGF(POLIACETAT DE VINIL)						
57	6109913	KG	0,080			0,000
ARACET DP 25 MICH NI 1345-64						
58	6110467	KG	0,045			0,000
CODEZ 100 ADEZIV NII 4721-76						
59	6200573	LITRU	0,377			0,000
BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75 NORMALA S 176						
60	6200585	KG	0,510			0,000
BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75 NORMALA S 176						
61	6200729	LITRU	0,754			0,000
PARCHETIN STAS 44						
62	6202480	KG	0,020			0,000
VASELINA NATURALA TEHNICA STAS 916						
63	6202806	M CUB	0,094			0,094
APA INDUSTRIALA PT.LUCR.DRUMURI-TERASAMENTE IN CISTERNE						
64	6202818	M CUB	0,988			0,988
APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA						
65	6202820	M CUB	0,004			0,004
APA POTABILA						
66	6310249	BUCATA	8,000			0,004
BROASCA INGROPATA OBISNUITA PT USI						
67	6310952	GARNITURI	8,000			0,001
MINERE SI SILDURI PT.USI						
68	6314180	KG	0,792			0,000
ACCESORII METALICE ZINCATE						
69	6621337	BUCATA	8,000			0,000
SAIBA DE CAUCIUC M3R MM NF 202-70						
70	6621492	KG	0,025			0,000
BANDA POROASA DIN CAUCIUC PTR.ETANSARE						
71	6621533	M	0,488			0,000
BANDA IZOLATOARE DIN PINZA CAUC.TIP PC 10MX20MM S 3658						
72	6621595	BUCATA	2,000			0,000
MANSETA CAUCIUC PT RACORDARE TEAVA SPALARE VAS CLOSET						

Executant4	Obiectiv0149	Obiect08	Categ03	4	5=3 X 4	6
0	1	2	3			
73	6621650	KG	0,020			0,000
PLACI TEH.CAUCIUC GAR.F INS.TEXT.REZ.PET TIP. NA 5 MM						
74	6621686	KG	0,020			0,000
PLACI TEH.CAUCIUC GAR.F INS.TEXT.REZ.PET TIP.PA 2 MM						
75	6700652	M	3,090			0,011
TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP G 110X8,2 STAS 6675/2						
76	6712590	BUCATA	0,150			0,000
COT PVC NEPLAST.IMBIN.PRIN LIP.PN 10 DN 90 TIP G S7175						
77	6713647	BUCATA	0,180			0,000
MUFA PVC NEPLAST.IMBIN.PRIN LIP.PN 10 DN 90 S 7176						
78	6713843	BUCATA	0,090			0,000
FITING PVC IMB.LIPIRE SORT REDUCTII TIPM D=125-110 MM						
79	6714897	BUCATA	0,180			0,000
TEU PVC PT.IMBIN.PRIN LIP.PN 10 DN 90 STAS 7174						
80	6717087	M	8,160			0,000
TUBURI DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 20MM						
81	6719251	BUCATA	4,000			0,000
DIBLU PVC MARIMEA 1 NII-1030-75						
82	6719477	BUCATA	0,320			0,000
MUFA DIN POLIPROPILENA AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 20 MM						
83	6719485	BUCATA	1,600			0,000
COT DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 20 MM						
84	6719493	BUCATA	1,680			0,000
TEU DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 20 MM						
85	6719598	BUCATA	4,000			0,005
RAMA VAS CLOSET POLIPROP CU CAPAC SI SURUB FLUTURE						
86	7309326	KG	0,075			0,000
CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE						
87	7315778	KG	0,040			0,000
DECAPANT						
88	7317232	KG	0,042			0,000
DICLORETAN (ADEZIV PVC) CS. 17/73						
89	7318732	BUCATA	248,000			0,000
DISTANTIERI DE ROST DIN PVC PTR.PLACAJE MODEL M1						
90	7322940	KG	0,026			0,000
FUIOR CINEPA						
91	7325046	KG	0,160			0,000
HARTIE ABSORBANTA						
92	7332752	KG	0,016			0,000
PASTA ETANSARE PENTRU FILETE METALICE						
93	7346207	KG	0,020			0,000
STEARINA						
94	7500492	KG	14,880			0,000
CHIT ROSTUIRE GRESIE						
95	7500638	KG	37,200			0,000
ADEZIV GRESIE						
96	7851536	MP	4,320			0,000
PLACA POLICARBONAT						
97	8000169	BUCATA	2,000			0,005
SAPUNIERA TIP						

Executant4	Obiectiv0149	Obiect08	Categ03	4	5 = 3 X 4	6
0	1	2	3			
98	8000277	%				0,000
MATERIAL MARUNT						
99	8652911	M	11,550			0,011
CANAL CABLU 25X20						
100	9001773	MP	5,500			0,000
PLASA PENTRU TANTARI DIN PVC EXTERIOR LA OCHI MOBILE						
101	TUBSIL	BUCATA	1,000			0,000
TUB SILICON						
102	USIVIZ	BUCATA	1,000			0,000
USITA VIZITARE						
					<b>Total M:</b>	3,266
					<b>ron:</b>	
					<b>OFERTANT</b>	

Lucrarea:0149 Diverse lucrari

Obiectul:08 Locatii

Categoria de lucrari:03 Loc.3: Ciocarliei14.bID9-ap2

**LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU**

Nr. crt.	Cod Denumirea meseriei	Consumuri (om/ore) cu manopera directa	Tariful mediu	Valoarea (exclusiv TVA)	Procentul romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	0010700 DULGHER CONSTRUCTII	2,52000			
2	0010711 DULGHER CONSTRUCTII 11	1,49000			
3	0010900 FAIANTAR	12,40000			
4	0010932 FAIANTAR 32	34,10000			
5	0010942 FAIANTAR 42	5,50500			
6	0010952 FAIANTAR 52	58,28000			
7	0011500 INSTALATOR ELECTRICIAN	1,82000			
8	0011512 INSTALATOR ELECTRICIAN 12	2,86000			
9	0011522 INSTALATOR ELECTRICIAN 22	2,12990			
10	0011532 INSTALATOR ELECTRICIAN 32	0,66000			
11	0011542 INSTALATOR ELECTRICIAN 42	0,96000			
12	0011552 INSTALATOR ELECTRICIAN 52	0,11000			
13	0011612 INSTALATOR SANITAR 12	8,50990			
14	0011620 INSTALATOR APA,CANAL 2	0,51200			
15	0011622 INSTALATOR SANITAR 22	5,82800			
16	0011630 INSTALATOR APA,CANAL 3	12,00000			
17	0011632 INSTALATOR SANITAR 32	2,97000			
18	0011640 INSTALATOR APA,CANAL 4	2,96000			
19	0011642 INSTALATOR SANITAR 42	4,10000			
20	0011722 INSTALATOR INCALZIRE 22	0,52000			
21	0012142 IPSOSAR 42	9,53600			
22	0012200 IZOLATOR HIDROFUG	11,18690			

Executant	4	Obiecti0149	Obiect08	Categori03	3	4 = 2 X 3	5
0		1		2			
23	0012649			78,31050			
MOZAICAR 4B							
24	0013311			14,90000			
ZUGRAV VOPSITOR 11							
25	0013321			2,98000			
ZUGRAV VOPSITOR 21							
26	0013331			79,21750			
ZUGRAV VOPSITOR 31							
27	0013341			8,49150			
ZUGRAV VOPSITOR 41							
28	0013412			10,65320			
ZIDAR 12							
29	0013422			10,65320			
ZIDAR 22							
30	0019900			13,15000			
MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ.							
31	0019920			0,61200			
MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 2							
32	0019921			6,03300			
MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 21							
33	0019922			58,47430			
MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 22							
34	0060142			4,32000			
TIMPLAR 42							
35	0099999						
DIFERENTA PRET MANOPERA							
36	100			4,04000			
MUNCITOR CALIFICAT							
37	32			0,90000			
INSTALATOR SANITAR							
<b>Total m:</b>				<b>473,69290</b>			

ron:

Lucrarea se incadreaza in grupa:

OFERTANT

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

## Formular C8

Lucrarea:0149 Diverse lucrari

Obiectul:08 Locatii

Categoria de lucrari:03 Loc.3: Ciocarliei14.bID9-ap2

### LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE ORE DE FUNCTIONARE A UTILAJELOR DE CONSTRUCTII

Nr. crt.	Cod Denumirea utilajului de constructii	Consumurile (ore functionare)	Tariful orar	Valoarea (exclusiv TVA)
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	E 0003000 APARAT DE SUDURA PRIN POLIFUZIUNE SI ELECTROFUZIUNE-COPRAX	0,16640		
2	E 0003817 MALAXOR PT.MORTAR, ACTIONAT ELECTRIC, 200 L	0,00600		
3	A 0003830 DREPTAR DIN ALUMINIU L=2M	26,04000		
4	A 0004044 MALAXOR MECANIC PT.SUSPENSII BITUMINOASE 300-600L	0,18600		
5	A 0006702 MACARA DE FEREAȘTRA 0,15TF	0,88480		
6	E 0007301 BOB ELEVATOR MOBIL, CU ELECTROMOTOR DE 4,5 KW	0,30880		
7	E 0007686 MASINA DE SLEFUIT CU DISC ABRAZIV	3,77400		
8	A 0007707 DISPOZITIV TRASARE CU LASER A COTELOR DE NIVEL	26,04000		
9	E 0009502 MASINA DE GAURIT ROTOPERCUTANTA	0,03600		
10	A 2436 DISPOZITIV PT. GAURIREA PLACILOR	7,44000		
<b>Total U:</b>		<b>64,88200</b>		

ron:

OFERTANT



PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

*Formular C9*

Lucrarea: 0149 Diverse lucrari

Obiectul: 08 Locatii

Categoria de lucrari:03 Loc.3: Ciocarliei14.bid9-ap2

**LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE PRIVIND TRANSPORTURILE**

Nr. crt.	Cod resursa	U/M	Tipul de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza sa fie executate		Valoarea (exclusiv TVA)
				a)Cant. aferenta UM	Tariful unitar / UM	
0	1	2	3	b)Tone transportate	Tariful unitar / t x km	6
1.	Transport auto din articole de lucrari					
14	XA01					
TRANSPORT PERSONAL MUNCITOR, SCULE SI MATERIALE						
Total transport auto din articole de lucrari						
Total t:						_____
						ron: _____

OFERTANT