



CONSILIUL LOCAL SECTOR 2

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI
PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2

LOT 7

*Lucrări de reparații curente de construcții pentru imobilul situat
în Strada Vasile Stolnicu nr 17, bl 42, sc 2, ap 20, sector 2*

Formulare Deviz General, F2, F3, C6, C7, C8, C9
fără valoare

BUGET CIA





ROMÂNIA
MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 2
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ
ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2



www.socad2.ro

Operator date cu caracter personal nr.5244

Sede: Oficiu: B-13, Sector 2 Tel: +380(0)262.22.02, Fax: +380(0)262.22.17

Nr.92788/06.09.2017

Tema

Locatie nr 28

Adresa : str Vasile Stolnicu 17, bl 42, sc 2 , ap 20 sector 2

Prestator: Daniela Cioponea Birou Individual de Arhitectura

Contract: Servicii de intocmire documentatie tehnico economica pentru efectuarea de lucrari de reparatii la imobilele aflate in administrarea DGASPC S2, constand in

- Antemasuratori
- Liste de cantitati;
- Caiete de sarcini pentru lucrarile de reparatii stabilite a se executa;
- Devize estimative ce vor insuma valoarea tuturor lucrarilor ce urmeaza a fi efectuate.

Cerinte

-zugraveala vopsitorie lavabila alb+amorsa executata pe anumite zone (se zugravesc balcoanele integral + local zonele afectate) =108 mp

-bucatarie – inlocuit 4 prize cu 4 prize duble cu protectie la umezeala cu capac

-bai – 2 suport hartie+1 savoniera+fixare corp iluminat

-procurare si montare plase tantari – 8,90 mp

-completare gresie, demontare si montare gresie+adeziv 1mp

-chit pentru gresie (aferent unui prag usa)=1ml

-procurat si montat policarbonat 60cm/140cm pentru golul de usa al camerei de zi

-priza noua pentru aerul conditionat , cablu electric 10ml (x 3 fire) aparent+ canal cablu pvc aparent 10ml + 1 siguranta montata pt tabloul electric

-2 corpuri de iluminat neon cu 1 tub cu protectie (hol)


-3 corpuri de iluminat neon cu 2 tuburi cu protectie (dormitoare)

- completare plinta pentru parchet laminat 3 ml
- curatat si vopsit usi 8 bucati + usa debara (150cm/250cm)
- glaf lemn usi 11 ml
- reparatii tencuieli 2mp

data

Prestator: Daniela Cioponea Birou Individual de Arhitectura


Achizitor
DGASPC SECTOR 2
DIRECTOR GENERAL
FLORIN EMANUEL MANOLE

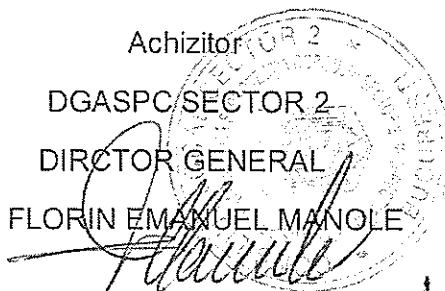


Director Directia Administrativ
Alexandru Ionut Cornohac




Director Resort



Sef Centru/Administrator



Serviciul Prevenire Protectie si PSI
Stirbu Nicoleta



Manea Ionut



Proiectant

.....

(denumirea persoanei juridice și datele de identificare)

DEVIZUL GENERAL 1)
al obiectivului de investiții
" Loc.28: Str. Vasile Stolnicu 17, bl.42, sc.2, ap.20, Sector 2"
continut -cadru -

1) Devizul general este parte componentă a studiului de fezabilitate/documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

Nr.crt	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare ²⁾ (fara TVA) lei	TVA lei	Valoare cuTVA lei
1	2	3	4	5
I.	CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului			
1,1	Obținerea terenului		-	-
1,2	Amenajarea terenului	-	-	-
1,3	Amenajari pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	-	-	-
1,4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	-	-	-
	Total capitol 1	-	-	-
II.	CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții	-	-	-
	Total capitol 2	-	-	-
III.	CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică			
3,1	Studii		-	-
	3.1.1. Studii de teren		-	-
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului		-	-
	3.1.3. Alte studii specifice		-	-
3,2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații		-	-
3,3	Expertizare tehnică		-	-
3,4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor		-	-
3,5	Proiectare		-	-
	3.5.1. Temă de proiectare		-	-
	3.5.2. Studiu de fezabilitate		-	-
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general		-	-
	3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor		-	-
	3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție		-	-
	3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție		-	-
3,6	Organizarea procedurilor de achiziție		-	-
3,7	Consultanța		-	-
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții		-	-
	3.7.2. Auditul financiar		-	-
3,8	Asistența tehnică		-	-
	3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului		-	-
	3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor		-	-
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții		-	-

	3.8.2. Dirigenție de șantier		-	-
	Total capitol 3	-	-	-
IV.	CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază			
4.1	Construcții și instalații		-	-
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale		-	-
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	-	-	-
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	-	-	-
4.5	Dotări	-	-	-
4.6	Active necorporale		-	-
	Total capitol 4	-	-	-
V.	CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli			
5.1	Organizare de șantier			
	5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	-	-	-
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului		-	-
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului			
	5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare		-	-
	5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții		-	-
	5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții		-	-
	5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC		-	-
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare		-	-
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	-	-	-
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate			
	Total capitol 5	-	-	-
VI.	CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste			
6.1	Pregătirea personalului de exploatare		-	-
6.2	Probe tehnologice și teste		-	-
	Total capitol 6	-	-	-
	TOTAL GENERAL	-	-	-
	din care: C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)	-	-	-

2) În prețuri la data de; 1 euro = 4.8 lei.

Data:

.....

Beneficiar/Investitor,

.....

Întocmit,

.....

(numele, funcția și semnătura)

Formular F2

Obiectiv 0149 Diverse lucrari: Loc.28: Str. Vasile Stolnicu 17, bl.42, sc.2, ap.20, Sector 2

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 08 - Locatii

Nr. crt.	Nr. cap./ subcap deviz obiect	1	Valoarea (exclusiv TVA)		3
			ron	2	
0		1			
1	I.	Lucrari de constructii			
23	23	28 Loc.28: str V.Stolnicu 17,bl42			
TOTAL cap. I					
TOTAL valoare (exclusiv TVA)			0,00	0,00	0,00
Taxa pe valoarea adaugata			0,00	0,00	0,00
Total valoare (inclusiv TVA)			0,00	0,00	0,00

OFFERTANT

28

Formular F3

OBIECTIV: 0149 Diverse lucrari

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 08 Locatii

Categoria de lucrari: 28 Loc.28: str V.Stolnicu 17,b142

Executant4		Obiectiv0149		Obi08		Cate28	
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare		
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA			
0	1	2	3	4	5		
1	CF10C1[3] GLET APLICAT LA TENCUIELI INTERIOARE DRISCUITE zugraveala in anumite zone	82 MP	10,80000				
1	IZF01A1[3] AMORSA PENTRU GLET/ VOPSEA LAVABILA	82 MP	108,00000				
1	CN04A1 VOPSITORII LA INTERIOR SI EXTERIOR EXECUT MANUAL CU VINAROM PE TENCUIELI DRISCUITE L:10161 -0001:6104353 -VOPSEA VINAROM ALBA V.108-210 STAS 7359-80	82 MP	108,00000				
1	RPCT10A1. CURATARE PERETI SI TAVANE (DESFACERE TENCUIELI	82 MP	10,80000				
1	RPCJ07B1 REP.TENC.INT.BRUTE LA PERETI DIN ZIDARIE SAU BET.D E 2,5CM GROS.CU MORT.DE VAR MARCA 50-T *	82 MP	10,80000				
2	RPEE17D1. DEMONTARE PRIZA bucatarie	82 BUCATA	4,00000				
2	ED01A APARAT DE COMUTARE, SEMNALIZ. (INTRERUP., COMUTATOR, P RIZA, BUTON)<25A, MONT. INGROPAT, EXCL.DOZA DE APARAT L:EL18 -M :02PRAPA - PRIZA DUBLA REZISTENTA LA APA	99 BUCATA	4,00000				
2	RPSC59B1 INLOC.COMPL.A UNEI ETAJERE DIN GEAM TRAS PE PERETI ZID SAU BETON L:11408 -0001:4203600 -CONSOLA ALAMA NICHELATA FARA GALERIE S 3343 L:13929 -0001:2451485 -ETAJERE PORTELAN TIP EZ.30 ALB C.1 NI 716	82 BUCATA	2,00000				
2	RPSC18B2 INLOCUIRE LA LAVOAR A BATERIEI STATIVE L:11413 -0001:4201406 -BATERIE AMEST.BAIE ALAMA 1/2" FLEXIB.STEA+MANETA S8732	82 BUCATA	2,00000				
2	RCSM24D INLOCUIRE PORT PAHAR/HARTIE/PROSOP, SAPUNIERA, CUIER , MANER, DIN FAIANTA ORICE CULOARE, CIM.-VAR M-100T L:LRC64B -M :2453768 -PORT-HIRTIE PORTELAN HA-1 ALB C.1	02 BUCATA	2,00000				
2	RCSM24D INLOCUIRE PORT PAHAR/HARTIE/PROSOP, SAPUNIERA, CUIER , MANER, DIN FAIANTA ORICE CULOARE, CIM.-VAR M-100T L:LRC64B -M :4201172 -PORT-PROSOP 60 CM COD 79G17051	02 BUCATA	2,00000				
2	IC34A1- MONTAT RACORD FLEXIBIL	82 BUCATA	4,00000				



Executant4	Obiectiv0149	Obi08	Cate28	0	1	2	3	4	5
2	5000210	BUCATA					4,00000		
RACORD FLEXIBIL PENTRU LAVOAR									
2	RPSC07	91 BUCATA					2,00000		
DEMONTAREA LAVOARELOR, CHIUVETELOR, SPALATOARELOR, IN VEDEREA DESFIINTARII POZITIEI, INCLUSIV BUSONAREA									
2	SC07E1	82 BUCATA					2,00000		
LAVOAR DIN PORTELAN SANITAR, MONTAT PE PIEDESTAL									
L:11402 -0001:2440474 -LAVOAR PORTELAN CU SPATAR LSD-400MM ALB C. 1 S1540									
L:11404 -0001:2453823 -PIEDESTAL LAVOAR P1 PORTELAN ALB C. 1 NI 806									
2	RPSC57A1	82 BUCATA					2,00000		
INLOC.OGLINDA SANIT.DE SEMICRISTAL CU MARGINILE SL EFUITE AVIND DIMENS.DE 400X500MM PE PER.CAR.BET									
2	RPSC18C1	82 BUCATA					2,00000		
INLOC.LA LAVOAR SIFON CU VENTIL SI DOP									
L:11405 -M :3270070 -SIFON LAVOAR									
2	RPSC42A	99 BUCATA					2,00000		
INLOCUIREA REZERVORULUI DE APA PT.WC,MONT.LA INALT IME- SEMINALTIME, CU RECUPERAREA ACCESORIILOR									
L:SL30 -0001:2452958 -REZERVOR WC R 2 SEMINALTIME ALB C.1 S 9441									
2	RPSC41A	99 BUCATA					2,00000		
INLOCUIREA VASULUI PENTRU CLOSET DIN PORTELAN SANI TAR, CU RECUPERAREA ACCESORIILOR, SIFON TIP S									
L:SL29 -0003:2442757 -VAS CLOSET COL2-A PORTELAN ALB C. 1 S 2066									
2	SB22F1.	82 BUCATA					2,00000		
ASIM-RACORD WC									
2	SC18A5	82 BUCATA					2,00000		
RAMA PENTRU VAS DE CLOSET, DIN POLIPROPILENA CU CAP AC									
3	RCSM24D	02 BUCATA					2,00000		
INLOCUIRE PORT PAHAR/HARTIE/PROSOP, SAPUNIERA, CUIER , MANER, DIN FAIANTA ORICE CULOARE, CIM.-VAR M-100T bai									
L:LRC64B -M :8000169 -SAPUNIERA TIP									
3	EE12A1	82 BUCATA					1,00000		
CORP DE ILUMINAT PTR. LAMPI FLUORESCENTE TUBULARE NEETANS MONTAT PE DIBLURI DE LEMN -FIXARE CORP IL.									
4	CK24A[1]	02 MP					8,90000		
MONTAT SI PROCURAT PLASE INSECTE plase tantari									
5	RPCM19A	02 MP					12,80000		
INLOCUIREA PLACAJELOR CU PLACI DE GRESIE CERAMICA PLACAJE INT.LA PER.STALPI SI GRINZI APL. CU ADEZIV gresie									
L:LC09E -M :7500492 -CHIT ROSTUIRE GRESIE									
L:LC52A -0001:6109858 -ARACET TIP.E SORT DP.8 AGF(POLIACETAT DE VINIL)									
L:LC52B -M :7500638 -ADEZIV GRESIE									
L:LC64G -M :221127 -GRESIE ANTIDERAPANTA									
L:LC65 -0001:7318732 -DISTANTIERI DE ROST DIN PVC PTR.PLACAJE MODEL M1									
5	RPCM33A	99 MP					24,50000		
DEMONTAREA PLACAJELOR DIN FAIANTA, GRESIE CERAMICA									
5	CI06A1 [1]	82 MP					24,50000		
PLACAJ FAIANTA LA PERETI SI STALPI .. DE ACEEASI C ULOARE SI FORMAT ,FIXATE CU ADEZIV PENTRU FAIANTA									
L:10141 -M :212201 -FAIANTA-PROCURARE									

Executanti4	Obiectiv0149	Obi08	Cate28			
0	1	2	3	4	5	
7	RPCI32A	09 MP		0,84000		
POLICARBONAT EXECUTATE DIN PLACI policarbonat 60cm/140 cm ptr gol usa						
L:LRC10A -M :5000008 -POLICARBONAT LA PERETI 20MM						
8	ED01A	99 BUCATA		1,00000		
APARAT DE COMUTARE, SEMNALIZ. (INTRERUP., COMUTATOR, P RIZA, BUTON) <25A, MONT. INGROPAT, EXCL. DOZA DE APARAT priza noua AC						
L:EL18 -M :5536080 -PRIZA MONOBLOC SUB TENCUIALA SIMBOL 0706A 250V;10A						
8	EB01A1	82 M		10,00000		
CONDUCTA ALUMINIU CU IZOLATIE INTRODUSA IN TUBURI DE PROTECTIE, CONDUCTA AVIND SECTIUNEA < 4 MMP						
L:12001 -M :3270500 -CABLU CYYF 3X2.5						
8	EA01A1.	82 M		10,00000		
ASIM -CANAL CABLU						
8	W1A29A1	82 BUCATA		1,00000		
SIGURANTA FUZIBILA INALTA TENS. MONOP. DE INT. PT. CIR C. DE PUTERE, TIP SFIN 6-20KV+FIN 6-20KV, MONTARE						
L:12231 -M :3259103 -SIGURANTA AUTOMATA BIPOLARA 16A						
9	RPEF11B1.	82 BUCATA		2,00000		
INLOC CORP ILUM corp il in hol						
L:12009 -M :46NEO -CORP DE ILUMINAT NEON CU 1 TUB						
10	RPEF11B1.	82 BUCATA		3,00000		
INLOC CORP ILUM corp il 2 tuburi in dormitoare						
L:12009 -M :47ONEO -TUB NEON CU 2 TUBURI						
11	CG05A1	82 M		3,00000		
PLINTE PVC MONTATE ORIZONT PERETI SUPRAF.>20MP completare plinta parchet						
L:10144 -M :7800816 -PERVAZ PENTRU PARCHET MELAMINAT						
12	CFMEC12A	02 MP		33,75000		
CURATAREA SUPRAF DE VOPSEA VECHIE CU RASCHETA SAU S ABARUL SI CURATA CU PERIA SI LA VETA SUPR PLAN curatat si vopsit 8 usi +usa debara (1.5/2.5m)						
12	CN09A1	82 MP		33,75000		
VOPSITORII PE TIMPLARIE DE LEMN, EXECUTATE CU VOPSE LE ULEI IN 2STRATURI LA USI SI FERESTRE						
L:10162 -0011:6103402 -VOPSEA BLEU PE BAZA DE ULEI V.631-1A NTR 90-80						
13	CK07A	02 M		11,00000		
GLAFURI, LATIME <30CM, MONTATE LA USI DIN LEMN glaf lemn usi						
L:LC30L -M :36GLAFL -GLAF LEMN LA USI						
14	RPCJ23A	02 MP		2,00000		
REP.TENC.EXT.DRIS.PE ZID.CARAM.SAU BET.DE 2,5 CM G ROS.EXEC.IN CIMP CONTINUU * reparatii tencuieli						
14	CF10C1[3]	82 MP		2,00000		
GLET APLICAT LA TENCUIELI INTERIOARE DRISCUITE						
14	IZF01A1[3]	82 MP		2,00000		
AMORSA PENTRU GLET/ VOPSEA LAVABILA						

Executant4	Obiectiv0149	Obi08	Cate28			
0	1	2	3	4	5	
14	CN04A1	82 MP		2,00000		
VOPSITORII LA INTERIOR SI EXTERIOR EXECUT MANUAL CU VINAROM PE TENCUIELI DRISCUITE L:10161 -0001:6104353 -VOPSEA VINAROM ALBA V.108-210 STAS 7359-80						
15	YB01	82 LEI		1350,00000		
INCARCAT, DESCARCAT, MANIPULAT MATERIALE						
15	XA01	82 LEI		1800,00000		
TRANSPORT PERSONAL MUNCITOR, SCULE SI MATERIALE						
16	RPCU10D1	82 BUCATA		1,00000		
STRAPUNGERI IN ZIDARIE-GAURA HOTA						
17	YB01	82 LEI		300,00000		
DEMONTAT SI REMONTAT AER CONDITIONAT - 1BUC						
18	RPSA21P1	82 M		3,00000		
INLC.TV.PVC.TIP G IN CANALE LA LOC.SOC.CULT.IND PE PORT.PINA LA 10 M D= 110 MM						
18	RPSA19B	99 M		10,00000		
MONT.TEAVA DIN MATERIAL PLASTIC(PE,PP,PP-R,SIMILAR) ,SUDURA PRIN POLIFUZIUNE,CONSTRUCTII IND, D=20MM L:SL05 -0030:6717087 -TUBURI DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 20MM L:SL06A -0058:6719477 -MUFĂ DIN POLIPROPILENA AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 20 MM L:SL06B -0066:6719485 -COT DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 20 MM L:SL06C -0074:6719493 -TEU DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 20 MM L:SLU01 -0001:0003000 -APARAT DE SUDURA PRIN POLIFUZIUNE SI ELECTROFUZIUNE-COPRAX						
18	RPSA04A	99 M		10,00000		
DEMONTAREA TEVII DIN PVC NEPLASTIFIATA,TIP G,EXIST .EXT. CLADIRII,LA LEG.-COL.-COND.DISTRIB,12-50MM						
18	RPSF01A	99 ZECI M		1,00000		
GOLIREA INSTALATIEI DE APA IN VEDEREA EXECUTARII R EPARATIILOR						
18	RPSF05A	99 M		10,00000		
EFECTUAREA PROBEI DE ETANSEITATE LA PRESIUNE A INS TAL. APA, EXEC.CU COND.OL.PT.INSTAL,ZN., 3/8"-2						
Cheltuieli directe						
Alte cheltuieli directe						
Contrib. Asig. Munca		%				
TOTAL CHELT. DIRECTE						
Cheltuieli indirecte		Io = % x To				
Profit		Po = % x (To+Io)				
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po				

OFERTANT

Executant4	Obiectiv0149	Obiect08	Categ28			
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
23	3259103	BUCATA	1,010			0,001
SIGURANTA AUTOMATA BIPOLARA 16A						
24	3270363	BUCATA	2,000			0,000
RACORD FLEXIBIL WC						
25	3270500	M	10,300			0,000
CABLU CYYF 3X2.5						
26	3270070	BUCATA	2,000			0,002
SIFON LAVOAR						
27	3666879	KG	0,140			0,000
TABLA DIN PLUMB S 490 PB 99,96 3 X 500						
28	36GLAFL	M	11,000			0,011
GLAF LEMN LA USI						
29	3803116	KG	0,030			0,000
SARMA MOALE OBISNUITA D= 1 OL32 S 889						
30	3803142	KG	0,075			0,000
SARMA MOALE OBISNUITA D= 1,25 OL32 S 889						
31	3064306	KG	85,750			0,085
ADEZIV PENTRU FAIANTA						
32	4201107	BUCATA	8,000			0,000
SURUB FIXARE (BUTON) PT. OGLINDA						
33	4201172	BUCATA	2,000			0,000
PORT-PROSOP 60 CM COD 79G17051						
34	4201406	BUCATA	2,000			0,006
BATERIE AMEST.BAIE ALAMA 1/2" FLEXIB.STEA+MANETA S8732						
35	4203600	GARNITURI	4,000			0,001
CONSOLA ALAMA NICHELATA FARA GALERIE S 3343						
36	46NEO	BUCATA	2,000			0,002
CORP DE ILUMINAT NEON CU 1 TUB						
37	47ONEO	BUCATA	3,000			0,003
TUB NEON CU 2 TUBURI						
38	4800035	KG	38,400			0,038
GLET						
39	5000008	MP	1,008			0,000
POLICARBONAT LA PERETI 20MM						
40	5000210	BUCATA	4,000			0,000
RACORD FLEXIBIL PENTRU LAVOAR						
41	5536080	BUCATA	1,010			0,000
PRIZA MONOBLOC SUB TENCUIALA SIMBOL 0706A 250V;10A						
42	5818385	BUCATA	2,000			0,000
SURUB CAP HEXAGONAL SEMIPRECIS M 16X 50 GR. 5.8 S 6220						
43	5820259	BUCATA	4,000			0,000
SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 8X 50 GR. 4.8 S 920						
44	5836492	BUCATA	12,000			0,000
SURUB CU CAP BOMBAT CRESTAT L 5 X 60 F1 S 1451						
45	5837161	BUCATA	4,000			0,000
SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 5 X 50 F1 S 1452						
46	5840766	BUCATA	4,000			0,000
PIULITE HEXAG.GROSOLANE B M 8 GR. 5 S 922						
47	5842764	BUCATA	2,000			0,000
PIULITE HEXAG.SEMIPRECISE M 16 GR. 5 S 4071						

Formular C6

Executant4	Obiectiv0149	Obiect08	Categ28	4	5 = 3 X 4	6
0	1	2	3			
48	5882233	KG	0,021			0,000
SAIBA PREC.PLATA PT.MET A M 16 OL34 S 5200						
49	5884114	KG	0,012			0,000
SAIBA GROWER SERIA MIJ N M 16 OLC55 S 7666/2						
50	5904770	KG	0,072			0,000
ALIAJ DE LIPIT STANIU-PLUMB LP30						
51	6001317	KG	0,030			0,000
PIATRA DE SLEFUIT FORMA RINICHI H= 73 MM						
52	6001472	BUCATA	2,200			0,000
HARTIE SLEF.USC.CU EN FOI 23X30 GR 6 S1581						
53	6001616	BUCATA	3,000			0,000
HARTIE SLEF.USC.STICLA FOI 23X30 GR 6 S1581						
54	6001630	BUCATA	16,875			0,000
HARTIE SLEF.USC.STICLA FOI 23X30 GR 10 S1581						
55	6001977	BUCATA	0,100			0,000
PINZA PT.SLEF.USC.CAR.SIL.NEA.23X30 GR 6 FOI S1582						
56	6101234	KG	0,105			0,000
GRUND PRENADEZ TIP M NTR 2831-74						
57	6101337	KG	5,062			0,005
CHIT DE CUTIT ALB 1522 C.101-2 STAS 6592-80						
58	6101507	KG	0,100			0,000
CHIT DIVERS PE BAZA DE GRUND C 903-1						
59	6102111	KG	0,042			0,000
ROMALCHIT C.895-12						
60	6103402	KG	8,100			0,008
VOPSEA BLEU PE BAZA DE ULEI V.631-1A NTR 90-80						
61	6104353	KG	44,000			0,047
VOPSEA VINAROM ALBA V.108-210 STAS 7359-80						
62	6108945	KG	0,030			0,000
ULEI DE IN SICATIVAT U.001-13 STAS 16-80						
63	6109054	KG	0,030			0,000
DILUANT NITRO D.002-1 STAS 3122-74						
64	6109315	KG	6,075			0,007
DILUANT D.005-520 STAS 3123-80						
65	6109858	KG	10,240			0,010
ARACET TIP.E SORT DP.8 AGF(POLIACETAT DE VINIL)						
66	6109872	KG	0,150			0,000
ARACET TIP E 50 (POLIACETAT DE VINIL.TIP E)						
67	6110443	KG	0,210			0,000
PRENADEZ 400 NII 2829-74						
68	6110467	KG	0,045			0,000
CODEZ 100 ADEZIV NII 4721-76						
69	6200573	LITRU	0,675			0,000
BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75 NORMALA S 176						
70	6200585	KG	0,510			0,000
BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75 NORMALA S 176						
71	6202480	KG	0,020			0,000
VASELINA NATURALA TEHNICA STAS 916						
72	6202818	M CUB	0,821			0,821
APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA						

Formular C6

Executant4	Obiectiv0149	Obiect08	Categ28	4	5 = 3 X 4	6
0	1	2	3			
73	6202820	M CUB	0,004			0,004
APA POTABILA						
74	6314180	KG	0,184			0,000
ACCESORII METALICE ZINCATE						
75	6621337	BUCATA	4,000			0,000
SAIBA DE CAUCIUC M3R MM NF 202-70						
76	6621492	KG	0,005			0,000
BANDA POROASA DIN CAUCIUC PTR.ETANSARE						
77	6621533	M	1,280			0,000
BANDA IZOLATOARE DIN PINZA CAUC.TIP PC 10MX20MM S 3658						
78	6621595	BUCATA	2,000			0,000
MANSETA CAUCIUC PT RACORDARE TEAVA SPALARE VAS CLOSET						
79	6621650	KG	0,010			0,000
PLACI TEH.CAUCIUC GAR.F INS.TEXT.REZ.PET TIP. NA 5 MM						
80	6621686	KG	0,020			0,000
PLACI TEH.CAUCIUC GAR.F INS.TEXT.REZ.PET TIP.PA 2 MM						
81	6700652	M	3,090			0,011
TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP G 110X8,2 STAS 6675/2						
82	6712590	BUCATA	0,150			0,000
COT PVC NEPLAST.IMBIN.PRIN LIP.PN 10 DN 90 TIP G S7175						
83	6713647	BUCATA	0,180			0,000
MUFA PVC NEPLAST.IMBIN.PRIN LIP.PN 10 DN 90 S 7176						
84	6713843	BUCATA	0,090			0,000
FITING PVC IMB.LIPIRE SORT REDUCTII TIPM D=125-110 MM						
85	6714897	BUCATA	0,180			0,000
TEU PVC PT.IMBIN.PRIN LIP.PN 10 DN 90 STAS 7174						
86	6717087	M	10,200			0,000
TUBURI DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 20MM						
87	6719477	BUCATA	0,400			0,000
MUFA DIN POLIPROPILENA AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 20 MM						
88	6719485	BUCATA	2,000			0,000
COT DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 20 MM						
89	6719493	BUCATA	2,100			0,000
TEU DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 20 MM						
90	6719598	BUCATA	2,000			0,002
RAMA VAS CLOSET POLIPROP CU CAPAC SI SURUB FLUTURE						
91	7309326	KG	0,075			0,000
CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE						
92	7315778	KG	0,050			0,000
DECAPANT						
93	7317232	KG	0,042			0,000
DICLORETAN (ADEZIV PVC) CS. 17/73						
94	7318732	BUCATA	256,000			0,000
DISTANTIERI DE ROST DIN PVC PTR.PLACAJE MODEL M1						
95	7322940	KG	0,026			0,000
FUIOR CINEPA						
96	7325046	KG	0,200			0,000
HARTIE ABSORBANTA						
97	7332752	KG	0,020			0,000
PASTA ETANSARE PENTRU FILETE METALICE						

Formular C6

<i>Executant4</i>	<i>Obiectiv0149</i>	<i>Obiect08</i>	<i>Categ28</i>		
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4
					6
98	7333951	M	0,080		0,000
PINZA NEALBITA DE BUMBAC LATIME 0,90M STAS 322-49					
99	7346207	KG	0,020		0,000
STEARINA					
100	7500492	KG	15,360		0,000
CHIT ROSTUIRE GRESIE					
101	7500638	KG	38,400		0,000
ADEZIV GRESIE					
102	7800816	M	3,060		0,000
PERVAZ PENTRU PARCHET MELAMINAT					
103	8000169	BUCATA	2,000		0,005
SAPUNIERA TIP					
104	8000277	%			0,000
MATERIAL MARUNT					
105	8652911	M	10,500		0,010
CANAL CABLU 25X20					
106	9001773	MP	9,790		0,000
PLASA PENTRU TANTARI DIN PVC EXTERIOR LA OCHI MOBILE					
Total M:					1,971
ron:					
OFERTANT					

Lucrarea:0149 Diverse lucrari

Obiectul:08 Locatii

Categoria de lucrari:28 Loc.28: str V.Stolnicu 17,bl42

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

Nr. crt.	Cod Denumirea meseriei	Consumuri (om/ore) cu manopera directa	Tariful mediu	Valoarea (exclusiv TVA)	Procentul romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	0010700 DULGHER CONSTRUCTII	0,58800			
2	0010711 DULGHER CONSTRUCTII 11	0,64000			
3	0010932 FAIANTAR 32	73,50000			
4	0010942 FAIANTAR 42	6,85500			
5	0010952 FAIANTAR 52	60,16000			
6	0011251 FINISOR MASE PLASTICE 51	0,90000			
7	0011500 INSTALATOR ELECTRICIAN	0,70000			
8	0011512 INSTALATOR ELECTRICIAN 12	4,37000			
9	0011522 INSTALATOR ELECTRICIAN 22	3,53000			
10	0011532 INSTALATOR ELECTRICIAN 32	1,60000			
11	0011542 INSTALATOR ELECTRICIAN 42	2,62000			
12	0011552 INSTALATOR ELECTRICIAN 52	0,10000			
13	0011612 INSTALATOR SANITAR 12	8,22990			
14	0011620 INSTALATOR APA,CANAL 2	0,64000			
15	0011622 INSTALATOR SANITAR 22	5,82800			
16	0011630 INSTALATOR APA,CANAL 3	12,30000			
17	0011632 INSTALATOR SANITAR 32	2,97000			
18	0011640 INSTALATOR APA,CANAL 4	3,70000			
19	0011642 INSTALATOR SANITAR 42	3,82000			
20	0011722 INSTALATOR INCALZIRE 22	0,52000			
21	0012142 IPSOSAR 42	4,09600			
22	0012200 IZOLATOR HIDROFUG	4,12940			



Executant	4	Obiecti0149	Obiect08	Categori28	3	4 = 2 X 3	5
0		1		2			
23	0013311				5,50000		
ZUGRAV VOPSITOR 11							
24	0013321				1,10000		
ZUGRAV VOPSITOR 21							
25	0013331				35,93750		
ZUGRAV VOPSITOR 31							
26	0013341				15,18750		
ZUGRAV VOPSITOR 41							
27	0013412				3,86090		
ZIDAR 12							
28	0013422				3,86090		
ZIDAR 22							
29	0013442				3,34000		
ZIDAR 42							
30	0019900				1,77500		
MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ.							
31	0019920				0,14280		
MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 2							
32	0019921				9,22300		
MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 21							
33	0019922				61,01950		
MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 22							
34	0020100				20,25000		
ELECTRICIAN LINII EL.AER							
35	0020311				0,01300		
ELECTRICIAN MON.STAT.PST.TR.11							
36	0020321				0,42500		
ELECTRICIAN MON.STAT.PST.TR.21							
37	0020331				0,01300		
ELECTRICIAN MON.STAT.PST.TR.31							
38	0020341				0,42500		
ELECTRICIAN MON.STAT.PST.TR.41							
39	0060100				3,08000		
TIMPLAR							
40	0099999						
DIFERENTA PRET MANOPERA							
41	100				4,04000		
MUNCITOR CALIFICAT							
Total m:					370,98920		

ron:

Lucrarea se incadreaza in grupa:

OFERTANT

PERSOANA JURIDICA ACHIZIToare (INVESTITOR)

Formular C8

Lucrarea:0149 Diverse lucrari

Obiectul:08 Locatii

Categoria de lucrari:28 Loc.28: str V.Stolnicu 17,bl42

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE ORE DE FUNCTIONARE A UTILAJELOR DE CONSTRUCTII

Nr. crt.	Cod Denumirea utilajului de constructii	Consumurile (ore functionare)	Tariful orar	Valoarea (exclusiv TVA)
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	E 0003000 APARAT DE SUDURA PRIN POLIFUZIUNE SI ELECTROFUZIUNE-COPRAX	0,20800		
2	E 0003817 MALAXOR PT.MORTAR, ACTIONAT ELECTRIC, 200 L	0,01800		
3	A 0003830 DREPTAR DIN ALUMINIU L=2M	26,88000		
4	A 0004044 MALAXOR MECANIC PT.SUSPENSII BITUMINOASE 300-600L	0,19200		
5	A 0006702 MACARA DE FEREAȘTRA 0,15TF	0,73730		
6	E 0007301 BOB ELEVATOR MOBIL, CU ELECTROMOTOR DE 4,5 KW	0,45680		
7	A 0007707 DISPOZITIV TRASARE CU LASER A COTELOR DE NIVEL	26,88000		
8	E 0009502 MASINA DE GAURIT ROTOPERCUTANTA	0,00840		
9	E 2351 UTILAJ DE RIDICAT PT. LUCRARI DE FINISAJ	0,11000		
10	A 2436 DISPOZITIV PT. GAURIREA PLACILOR	7,68000		
Total U:		63,17050		
			ron:	

OFERTANT



PERSOANA JURIDICA ACHIZIToare (INVESTITOR)

Formular C9

Lucrarea: 0149 Diverse lucrari

Obiectul: 08 Locatii

Categoria de lucrari: 28 Loc.28: str V.Stolnicu 17,bl42

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE PRIVIND TRANSPORTURILE

Nr. crt.	Cod resursa	U/M	Tipul de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza sa fie executate		Valoarea (exclusiv TVA)
				a)Cant. aferenta UM	Tariful unitar / UM	
0	1	2	3	4	5	6
1.	Transport auto din articole de lucrari					
15	XA01					
TRANSPORT PERSONAL MUNCITOR, SCULE SI MATERIALE						
Total transport auto din articole de lucrari						
Total t:						_____
						ron: _____

OFERTANT